



## Mestmixer | GIGANT - SUPER-GIGANT - MAMMOET |

Met de -holaras- mestmixers type GIGANT, SUPER GIGANT en MAMMOET kunt u probleemloos uw drijfmest rondpompen en in goed gemengde toestand op het land brengen. Een speciale mixcilinder zorgt voor een zeer effectieve aanzuiging van de mest.

Alleen -holaras- mixers zijn voorzien van de unieke gepatenteerde, gierbestendige 'baggerlageringen', die deze mixers een extra lange levensduur geven. Uit praktijk- en IMAG onderzoeken blijkt dat de -holaras- mixers slechts weinig vermogen vragen en toch grote prestaties leveren en dus ook geschikt zijn voor lichte trekkers.

Holaras mestmixers zijn zeer robuust en degelijk gebouwd en voldoen aan de zwaarste bedrijfseisen. Daardoor beschikken de -holaras- mixers met een minimum aan onderhoud over een zeer lange levensduur. De mixers zijn leverbaar met aftakas- en met elektromotor-aandrijving.



De speciale mixcilinder om de vleugel zorgt voor een zeer effectieve aanzuiging van de mest. Alle typen zijn volbad gegalvaniseerd. De typen **SUPER-GIGANT** en **MAMMOET** kunnen worden voorzien van een omkeerkast, waardoor deze mixers geschikt zijn voor 2 draairichtingen, stuwen en zuigen!

Voor elk type kunnen inbouwkozijnen met glijbaan geleverd worden. Zowel inmetSELkozijnen als instortkozijnen.

## Opties

- In verschillende lengtes en afwijkende maten leverbaar
- Leverbaar met omkeerkast
- Leverbaar met driepuntsdeel of kanteldriepuntsdeel
- Leverbaar met stuwende of zuigende schoep



Vleugel + onderstuk




Elektro mixer



Omkeerkast

De -holaras- mestmixer zal optimaal functioneren als de juiste bouwkundige voorzieningen zijn getroffen.

Hiernaast ziet u het principe van een snelle mestcirculatie. Door de -holaras- mixer wordt de mest door de scheidingsmuur gezogen, zodoende ontstaat een stroming waardoor het geheel wordt gehomogeniseerd.

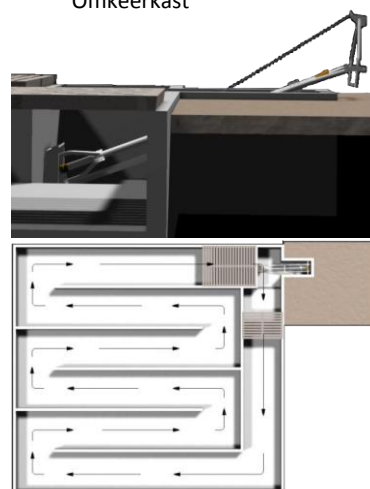

## Technische specificaties

Type	Gigant	Super-Gigant	Mammoet	ESG	EMM
Aandrijving	Aftakas	Aftakas	Aftakas	Electro motor	Electro motor
Buislengte	346 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
Totaal lengte	375 cm	431 cm	431 cm	431 cm	431 cm
Onderstuk afmg	54x54 cm	54x54 cm	70x70 cm	54x54 cm	70x70 cm
Vleugel diam. Ø	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm	60 cm
As diam. Ø	35 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Capaciteit m <sup>3</sup> /h	2300	2300	3300	2300	3300
Ben. vermogen	35 kW	35 kW	40 kW	7,5 kW motor	18 kW motor
Driepunts aanb.	-	Optie	Optie	-	-
Omkeerkast	-	Optie	Optie	-	-
Omw/min	500	500	500	1450	1450

*Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.*