




Veegmachine | A/H 250-HV FR-GG |

De -holaras- veegmachines zijn uitermate geschikt voor het schoonmaken, opruimen en onderhoud op veel terreinen. De professionele veegmachines zijn te gebruiken op wegen, kavel- en gangpaden, luchthavens, fabrieksterreinen, erfverhardingen en opslagplaatsen. Ook zijn de veegmachines ideaal voor vleeskuikenbedrijven en voergangen.

De machines zijn leverbaar in speciale uitvoeringen voor trekkers, laadschoppen, schrankladers, heftrucks, tuinbouwtrekkers en dergelijke. Veegmachines van -holaras- zijn allemaal uitgevoerd met de zogenoemde poly ZIG-ZAG borstelringen en kunnen worden geleverd in afwijkende werkbreedtes en uitvoeringen.

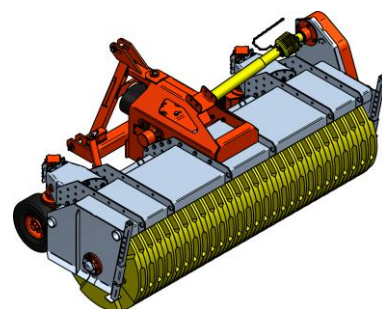

Standaard

- Speciale sneeuw uitvoering
- Aftakas of Hydromotor aandrijving
- Geschikt voor trekker front aanbouw
- Slechts 140 cm lang/diep
- Vrijwel geheel verzinkt
- Tandwielkast geschikt voor 540 en 1000 omw/min
- Div. uitvoeringen en aanbouwmogelijkheden (bijv. DIN) leverbaar



Technische specificaties

Type	A-250-HV FR-GG	H-250-HV FR-GG
Aankoppeling	Front driepunt CAT II	Front driepunt CAT II
Aandrijving	Aftakas	Hydromotor
Gewicht ca	925 kg	925 kg
Diameter borstel Ø	80 cm	80 cm
Aantal borstelringen	56	56
Wielen	2x 16x6-8; lucht of massief (Ø40x15cm)	2x 16x6-8; lucht of massief (Ø40x15cm)
Borstel breedte	250 cm	250 cm
Lengte / diepte	140 cm	140 cm
Benodigd hydraulisch vermogen	40 ltr / 180 bar	50 ltr / 180 bar
Benodigde hydraulische aansluiting	1 dw	2 dw
Verstelbaar	Hydraulisch	Hydraulisch

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.

